



DEPLIANT GENERALE BOOKLET



GREEN POWER EMERGENCY DIVISION

**SOLUZIONI PER EMERGENZE.**  
EMERGENCY SOLUTIONS.

---

## **Green Power Emergency.**

*La Brochure di Green Power Division Emergency offre la presentazione di un'ampia gamma di prodotti che si differenziano dalla linea di produzione standard perché studiati e riprogettati specificamente per il settore dell'emergenza, con la possibilità di poter avere una totale personalizzazione in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza. Qualità, esperienza e capacità di un produttore internazionale sono combinate al valore e la cura di una personalizzazione di tipo artigianale. Tutte le attrezzature illustrate sono di nostra produzione, ad iniziare dai gruppi elettrogeni aperti e insonorizzati con motori 1500 e 3000 RPM alle torri di illuminazione mobili. Dai sistemi di drenaggio e svuotamento, come le piccole barellate e i moduli di ALTA CAPACITA' (HCP), ai sistemi in CONTAINER ISO20 o ISO40 o moduli scarrabili. Fino a sistemi multifunzione, come rimorchi centinati multi allestiti ad esempio per rischio idrogeologico o la macchina ALLIGATOR.*

*The Green Power Emergency Division Brochure offers an illustration of a wide range of products that differ from the standard production line because they are studied and redesigned specifically for the emergency sector, with the possibility of total customization to meet all requirements. The quality, experience and know-how of an international manufacturer are combined with the value and care of handcrafted customization. All the equipment shown is of our own manufacture, starting from the open and soundproof generator sets with 1500 and 3000 RPM motors to the mobile lighting towers. From drainage and emptying systems, such as small stretchers and HIGH-CAPACITY modules (HCP), to systems in ISO20 or ISO40 CONTAINERS or roll-off modules. Up to multi-purpose systems, such as multi-equipped curtain-sided trailers for hydrogeological risk or the ALLIGATOR machine.*

---

**[www.greenpowergen.com](http://www.greenpowergen.com)**

# MOTOPOMPE STRADALI

## MOTORPUMPS ON ROAD TRAILER



Motorpumps for emergency use self-priming and vacuum-assisted, set up in different variants and customisable on trailers from 750kg, open or with soundproof canopy and complete with UNI, STORZ or spherical coupling suction and discharge kits on request.

Motorpumps for emergency use self-priming and vacuum-assisted, set up in different variants and customisable on trailers from 750kg, open or with soundproof canopy and complete with UNI, STORZ or spherical coupling suction and discharge kits on request.

MODELLO MODEL	BOCCHIE INLETS	PORTATA MAX MAX CAPACITY	PREVALENZA MAX MAX PRESSURE	PASSAGGIO SOLIDI SOLIDS HANDLING	MOTORE ENGINE	RIMORCHIO TRAILER	EQUIPAGGIAMENTO EQUIPMENT
	DN	m <sup>3</sup> /h	m	mm			
LZ25W-625Z/SP-C750 EMERGENCY	DN150	300	22	73X50	KDW 1404	750 kg - Timone regolabile 750 kg - Adjustable Drawbar	Filtri e tubazioni asp/mand' personalizzabili Forniti separatamente - da trasportare sul mezzo che traina Filters and pipes suct/del quantity customisable Supplied separately - to be carried on the towing vehicle
LZ25W-625Z/SP-C1500 EMERGENCY	DN150	300	22	73X50	KDW 1404	1500 kg - Timone regolabile 1500 kg - Adjustable Drawbar	Filtri e tubazioni asp/mand a bordo, quantità personalizzabili Filters and pipes suct/del on board, quantity customisable
KZV050-625A/SP-C2000 EMERGENCY	DN150	360	33	73x50	KDI 1903 TCR	2.000 kg - Timone regolabile 2.000 kg - Adjustable Drawbar	Filtri e tubazioni asp/mand a bordo, quantità personalizzabili Filters and pipes suct/del on board, quantity customisable
KVZ065-1031B/SP-C2500 EMERGENCY	DN250	800	28	85x85	KDI 2504 TCR	2.500 kg - Timone regolabile 2.500 kg - Adjustable Drawbar	Filtri e tubazioni asp/mand a bordo, quantità personalizzabili Filters and pipes suct/del on board, quantity customisable
KPV050-PP44S8/DP-C1500 EMERGENCY	DN100	330	23	76x76	KDI 1903 TCR	1500 kg - Timone regolabile 1500 kg - Adjustable Drawbar	Filtri e tubazioni asp/mand a bordo, quantità personalizzabili Filters and pipes suct/del on board, quantity customisable
KPV050-PP66S10/DP-C2500 EMERGENCY	DN150	560	33	76x76	KDI 1903 TCR	2.500 kg - Timone regolabile 2.500 kg - Adjustable Drawbar	Filtri e tubazioni asp/mand a bordo, quantità personalizzabili Filters and pipes suct/del on board, quantity customisable



# GRUPPI ELETTROGENI GENSETS



Gamma di gruppi elettrogeni 1500 giri progettati appositamente per attività di tipo emergenziale, allestimento campi base o alimentazione attrezzature d'emergenza. Dotati di robuste cofanature con insonorizzazioni (gamma disponibile fino a 55 dB(A) quadri prese totalmente personalizzabili possibilità di avere connessioni powerlock o predisposizione per ATS. Si realizzano su rimorchi stradali omologati, mentre per taglie più grandi, possibilità di realizzazione in shelter o allestimenti in container, infine personalizzazione di colori e livree.

Range of 1500 rpm generator sets specially designed for emergency activities, setting up base camps or powering emergency equipment. Provided with heavy-duty canopies with soundproofing (range available up to 55 dB(A) fully customisable socket panels possibility of having powerlock connections or prearranged for ATS. They can be realised on homologated road trailers, while for larger sizes, they can be made in shelters or set up in containers, and finally customisation of colours and liveries.

MODELLO MODEL	POTENZA POWER	POTENZA POWER	MOTORE ENGINE	CONSUMO CONSUMPTION	SERBATOIO TANK	DIMENSIONI (LxLxA) DIMENSIONS (LxWxH)	PESO WEIGHT
	PRP kVA	LTP kVA		l/h	l	mm	Kg
GP6 SH/K-SV	5	5,5	KOHLER	1,2	55	1300 x 700 x 970	370
GP9 SH/K-SV	8	8,8	KOHLER	1,8	55	1300 x 700 x 970	400
GP11 SH/K-SV						1750 x 700 x 1020	448
GP11 S/K-SV	10	11	KOHLER	2,5	70	1750 x 700 x 1125	500
GP11 SH/Y-SV						1750 x 700 x 1020	480
GP11 S/Y-SV	10	11	YANMAR	2,5	70	1750 x 700 x 1125	530
GP18 SH/K-SV						1750 x 700 x 1020	525
GP18 S/K-SV	15	16,5	KOHLER	3,1	70	1750 x 700 x 1125	570
GP18 SH/Y-SV						1750 x 700 x 1020	525
GP18 S/Y-SV	15	16,5	YANMAR	3,1	70	1750 x 700 x 1125	570
GP22 S/K-SV	20	22	KOHLER	3,5	70	1750 x 700 x 1125	630
GP22 S/Y-SV	20	22	YANMAR	3,6	70	1750 x 700 x 1125	630
GP33 S/K-SV	30	33	KOHLER	7,2	120	2260 x 1000 x 1420	1100
GP44S/K-SV	40	44	KOHLER	8,6	120	2260 x 1000 x 1420	1280
GP50 S/K-SV	45	50	KOHLER	8,6	120	2260 x 1000 x 1420	1300
GP60 S/I-SV	60	60	FPT - Iveco	10,7	140	2850 x 1000 x 1420	1520
GP88 S/I-SV	80	88	FPT - Iveco	13,5	160	3000 x 1100 x 1520	2100
GP110 S/I-SV	100	110	FPT - Iveco	17	160	3000 x 1100 x 1520	2100
GP165 SM/V-SV	150	165	VOLVO	25	280	3950 x 1300 x 2150	2900
GP165 SM/I-SV	150	165	FPT - Iveco	33	280	3950 x 1300 x 2150	2900
GP220 SM/V-SV	200	220	VOLVO	30	280	3950 x 1300 x 2150	3000
GP220 SM/I-SV	200	220	FPT - Iveco	36	280	3950 x 1300 x 2150	3000
GP280 SM/V-SV	250	275	VOLVO	39	280	3950 x 1300 x 2150	4300
GP280 SM/S-SV	250	275	SCANIA	40	320	4300 x 1600 x 2250	4500

# TORRI FARO

## LIGHTING TOWERS



Una gamma di torri faro adatta a soddisfare le più svariate ed estreme esigenze del settore emergenza e garantire le migliori performance in tutti gli scenari di attività. Installate su rimorchi straddali omologati a partire da 750 kg, con motorizzazioni a basse emissioni, modelli plug-in per essere alimentati dalla rete o da un generatore, possibilità di essere collegati in serie, serbatoi che garantiscono ampia autonomia di esercizio. Sistemi di accensione automatica dei fari al crepuscolo. Attenzione particolare alla sicurezza con sistemi di bloccaggio del palo e Amoss kit. Fari al Led di ultima generazione, anche dimmerabili, con un indice di protezione IP67 ed una durata media di 85.000 ore, infine personalizzazione di colori e livree.

A range of lighting towers suited to meet the most different and extreme requirements of the emergency sector and guarantee the best performance in all operating conditions. Mounted on approved road trailers starting from 750 kg, with low-emission engines, plug-in models to be powered from the mains or from a generator, the possibility of being connected in series, tanks that provide long operating autonomy. Automatic headlight switch-on systems at dusk. Special attention to safety with pole locking systems and Amoss kits. Latest generation LED headlights, also dimmable, with an IP67 protection index and an average life of 85,000 hours, and finally customisation of colours and liveries.

MODELLO MODEL	FARI LIGHTS	SOLLEVAMENTO LIFTING	ALTEZZA MAX MAX HEIGHT	GENERATORE GENSET	GENERATORE GENSET	RIMORCHIO TRAILER	EQUIPAGGIAMENTO EQUIPMENT
	W		mt	kVA	rpm		
ALPHA 2-L 4X320 - F		MANUALE				<750 kg - Timone Fisso	165 Hr autonomia, sensore crepuscolare, rotazione 350°, 65db(a)
EMERGENCY	4X320	MANUAL	8,5	3,5	3000	<750 kg - Fixed Drawbar	165 Hr autonomy, light sensor, rotation 350°, 65db(a)
ALPHA L 4X320 - F		MANUALE				<750 kg - Timone Fisso	165 Hr autonomia, sensore crepuscolare, rotazione 350°, 65db(a)
EMERGENCY	4X320	MANUAL	8,5	3,5	1500	<750 kg - Fixed Drawbar	165 Hr autonomy, light sensor, rotation 350°, 65db(a)*
BETA L 4X320 - F		IDRAULICO				<850 kg - Timone Fisso	200 Hr autonomia, sensore crepuscolare, rotazione 350°, amoss kit
EMERGENCY	4X320	HYDRAULIC	8,5	3,5	1500	<850 kg - Fixed Drawbar	200 Hr autonomy, light sensor, rotation 350°, amoss kit
BETA L 6X160 - F		IDRAULICO				<850 kg - Timone Fisso	200 Hr autonomia, sensore crepuscolare, rotazione 350°, amoss kit
EMERGENCY	6X160	HYDRAULIC	8,5	3,5	1500	<850 kg - Fixed Drawbar	200 Hr autonomy, light sensor, rotation 350°, amoss kit

# ALLIGATOR GL

## ALLIGATOR GL SERIES



Alligator è uno strumento fondamentale per ogni intervento dove occorre: rete elettrica per l'utilizzo di attrezzature, illuminazione in caso di scarsa visibilità ed una pompa autoadescente (nella serie GLP) per necessità di travaso o svuotamenti. Tutto è allestito su un'unica appendice pronta ad essere trasportata su strada. La Torre faro in acciaio (in alluminio su richiesta) resistente fino a 110 km/h luci LED ad alte prestazioni, gruppo elettrogeno insonorizzato per alimentare torre faro, elettropompa (dove presente) e con potenza libera per attrezzature e strumentazioni. Alligator naturalmente può essere personalizzata a seconda delle esigenze dei clienti, con possibilità di personalizzazione di colori e livree.

Alligator is a fundamental tool for any intervention where it is needed: electrical network for the use of equipment, lighting in case of poor visibility and a self-priming pump for dewatering demand (in GLP series). Everything is set up on a single fast trailer ready to be transported on the road. The Light Tower has a steel mast (aluminium on request) resistant up to 110 km/h, high-performance LED lights, the soundproof generator is set to supply the Lighting Tower, the electric pump (where present), and has also free power for other work equipment and instruments. The Alligator can be customized according to customer needs, with the opportunity to customise colours and liveries.

### ALLIGATOR GL | TORRE FARO + GRUPPO ELETTROGENO LIGHTING TOWER + GENERATOR

MODELLO MODEL	FARI LIGHTS	SOLLEVAMENTO LIFTING	ALTEZZA MAX MAX HEIGHT	MOTORE ENGINE	GENERATORE GENSET	POTENZA TOT TOT POWER	RIMORCHIO STRADALE FAST TRAILER	EQUIPAGGIAMENTO EQUIPMENT
	W		mt		rpm	kVA		
GL10	4X160	MANUALE (*) MANUAL (*)	8,5	KOHLER YANMAR	1500	10	Monoasse - timone fisso Single axle - fixed drawbar	Torre: sensore crepuscolare, rotazione 350° Generatore: insonorizzazione, prese, stacca batterie
GL15	4X160	MANUALE (*) MANUAL (*)	8,5	KOHLER YANMAR	1500	15	Monoasse - timone fisso Single axle - fixed drawbar	Lighting tower: light sensor, rotation 350° Generator: soundproof canopy, sockets, battery disconnect
GL20	4X160	MANUALE (*) MANUAL (*)	8,5	KOHLER YANMAR*	1500	20	Monoasse - timone fisso Single axle - fixed drawbar	

(\*)  
SU RICHIESTA IDRAULICO O PNEUMATICO  
HYDRAULIC OR PNEUMATIC ON REQUEST

# ALLIGATOR GLP

## ALLIGATOR GLP SERIES



Alligator è uno strumento fondamentale per ogni intervento dove occorre: rete elettrica per l'utilizzo di attrezzature, illuminazione in caso di scarsa visibilità ed una pompa autoadescante (nella serie GLP) per necessità di travaso o svuotamenti. Tutto è allestito su un'unica appendice pronta ad essere trasportata su strada. La Torre faro in acciaio (in alluminio su richiesta) resistente fino a 110 km/h luci LED ad alte prestazioni, gruppo elettrogeno insonorizzato per alimentare torre faro, elettropompa (dove presente) e con potenza libera per attrezzature e strumentazioni. Alligator naturalmente può essere personalizzata a seconda delle esigenze dei clienti, con possibilità di personalizzazione di colori e livree.

Alligator is a fundamental tool for any intervention where it is needed: electrical network for the use of equipment, lighting in case of poor visibility and a self-priming pump for dewatering demand (in GLP series). Everything is set up on a single fast trailer ready to be transported on the road. The Light Tower has a steel mast (aluminium on request) resistant up to 110 km/h, high-performance LED lights, the soundproof generator is set to supply the Lighting Tower, the electric pump (where present), and has also free power for other work equipment and instruments. The Alligator can be customized according to customer needs, with the opportunity to customise colours and liveries.

### ALLIGATOR GLP

#### ELETTROPOMPA AUTOADESCANTE + TORRE FARO + GRUPPO ELETTROGENO SELF-PRIMING ELECTRIC PUMP + LIGHTING TOWER + GENERATOR

MODELLO MODEL	FARI LIGHTS	SOLLEVAMENTO LIFTING	ALTEZZA MAX MAX HEIGHT	MOTORE ENGINE	GENERATORE GENSET	POTENZA TOT TOT POWER	RIMORCHIO STRADALE FAST TRAILER	EQUIPAGGIAMENTO EQUIPMENT
	W		mt		rpm	kVA		
GLP10	4X160	MANUALE (*) MANUAL (*)	8,5	KOHLER YANMAR	1500	10	Monoasse - timone fisso Single axle - fixed drawbar	Elettropompa autoadescante: kit tubazioni aspirazione e scarico con supporti, quadro inverter Torre faro: sensore crepuscolare, rotazione 350° Generatore: insonorizzazione, prese, stacca batterie
GLP15	4X160	MANUALE (*) MANUAL (*)	8,5	KOHLER YANMAR	1500	15	Monoasse - timone fisso Single axle - fixed drawbar	Self priming electric pump: kit suction and discharge hoses with supports, inverter control panel Light tower: light sensor, rotation 350° Generator: soundproof canopy, sockets, battery disconnect
GLP20	4X160	MANUALE (*) MANUAL (*)	8,5	KOHLER YANMAR*	1500	20	Monoasse - timone fisso Single axle - fixed drawbar	

(\*)  
SU RICHIESTA IDRAULICO O PNEUMATICO  
HYDRAULIC OR PNEUMATIC ON REQUEST

# POTABILIZZATORI

## DRINKING WATER PLANT



*Unità mobili e su rimorchio per acque dolci da fiume, pozzo o salmastra, di mare montata su trailer sganciabile, pronta all'uso in modalità Plug & Play. Componibili secondo richiesta con unità di filtrazione dual media con sabbia e carbone attivo, completa di dosaggi e accessori, o ad osmosi inversa per acque salmastre o di mare, completa di sistema di dosaggio e lavaggio membrane, fino a ultrafiltrazione e nanofiltrazione per uso domestico, microcomunità e da diporto, con possibilità di personalizzazione di colori e livree.*

*Mobile and trailer-mounted units for freshwater from river, well or brackish, sea mounted on detachable trailer, ready to use in Plug & Play mode. Available according to request with dual media filtration units with sand and activated carbon, complete with dosing and accessories, or reverse osmosis for brackish or sea water, complete with dosing and membrane flushing system, up to ultrafiltration and nanofiltration for domestic, micro-community and recreational use, with the opportunity to customise colours and liveries.*



*Recupero post emergency / Post emergency recovery*



*Osmosi inversa / Reverse osmosis*



*Unità mobile portatile / Portable mobile solution*



# MOTOPOMPE BARELLATE

## PORTABLE MOTOR PUMPS



Motopompe autoadescanti di emergenza centrifughe ed a membrana da FANGO realizzate su telaio barellato con impugnatura manuale per lo spostamento, motori con avviamento a strappo o elettrico. Specificamente progettate per drenaggio in casi di calamità o pronto intervento. Il corpo pompa della centrifuga è realizzato in alluminio UNI3600 garantendo alte prestazioni e facilità di ispezione senza la necessità di attrezzi dedicati. La combinazione di materiali e design assicurano massima portabilità ed elevata robustezza. La pompa a membrana è specifica per fango o materiali densi con possibilità d'impiego in presenza di fluidi abrasivi o acidi, può funzionare a secco, largo passaggio corpi solidi con manutenzione semplicissima e salutaria.

Self-priming emergency centrifugal and diaphragm MUD pumps built on a stretcher frame with manual handle for movement, motors with recoil or electric start. Specifically designed for disaster or emergency drainage. The centrifuge pump body is made of UNI3600 aluminium ensuring high performance and easy inspection without the need for dedicated tools. The combination of materials and design ensure maximum portability and high strength. The diaphragm pump is specifically designed for sludge or dense materials with the possibility of use in the presence of abrasive or acidic fluids, it can run dry, it has wide solids passage with very simple and healthy maintenance.

### SERIE EMERGENCY / EMERGENCY SERIES

MODELLO MODEL	BOCCHIE INLETS	PORTATA FLOW	PREVALENZA PRESSURE	PASSAGGIO SOLIDI SOLIDS HANDLING	c
	DN	l/min	mt	mm	
MTP 50/E	2"	850	30	28	Benzina / Diesel Gasoline / Diesel
MTP 80/E	3"	1670	28	38	
MTP 100/E	4"	2300	32	40	

### SERIE FANGO / MUD SERIES

MODELLO MODEL	BOCCHIE INLETS	PORTATA FLOW	PREVALENZA PRESSURE	PASSAGGIO SOLIDI SOLIDS HANDLING	ALIMENTAZIONE FUELING
	DN	l/min	mt	mm	
MUD 80/MPE	3"	320	15	50	Benzina / Diesel Gasoline / Diesel
MUD 100/MPE	4"	570	15	60	

# ELETTROPOMPE SOMMERSIBILI

## SUBMERSIBLE ELECTRIC PUMPS



Pompe sommergibili e raccorderia speciale per interventi emergenziali di tipo idrogeologico, elettropompe con ampio passaggio corpi solidi complete di raccorderia UNI per scarico, elettropompe filopavimento per effettuare la fase finale con aspirazione fino ad 1 mm infine kit tubazioni con raccordi UNI, STORZ o giunti sferici e pezzi speciali su richiesta per raccordare diversi standard o per applicazioni speciali.

Submersible pumps and special fittings for hydrogeological emergencies, electric pumps with large solids passage complete with UNI fittings for drainage, flush electric pumps to carry out the final stage with suction up to 1 mm to the floor, and finally hoses kit with UNI, STORZ or spherical couplings and special elements on request to connect different standards or for special applications.

### SERIE SEMISOM / SEMISOM SERIES

MODELLO MODEL	RACCORDO MANDATA DISCHARGE COUPLING	PORTATA FLOW	PREVALENZA PRESSURE	PASSAGGIO SOLIDI SOLIDS HANDLING	POTENZA ASSORBITA ABSORBED POWER	POTENZA ASSORBITA ABSORBED POWER	ALIMENTAZIONE FUELING
	DN	l/min	mt	mm	PRP - kW	Avviamento Starting kW	
SEMISOM 490 VA	UNI 45	680	11	50	0,8	1,16	<b>Benzina / Diesel</b> Gasoline / Diesel
SEMISOM 650H FS	UNI 70	600	13	65	1,6	2,3	

### SERIE FILOPAVIMENTO / RESIDUE DEWATERING SERIES

MODELLO MODEL	RACCORDO MANDATA DISCHARGE COUPLING	PORTATA FLOW	PREVALENZA PRESSURE	PASSAGGIO SOLIDI SOLIDS HANDLING	POTENZA ASSORBITA ABSORBED POWER	POTENZA ASSORBITA ABSORBED POWER	ALIMENTAZIONE FUELING
	DN	l/min	mt	mm	PRP - kW	Avviamento Starting kW	
SUB LSC1.4S-51	UNI 25	170	11	6	0,48	0,59	<b>Benzina / Diesel</b> Gasoline / Diesel
SUB LSC2.4S-51	UNI 45	230	15	6	0,75	1,05	

# GENERATORI PORTATILI

## PORTABLE GENERATORS



Gamma di gruppi elettrogeni portatili con inverter insonorizzati completi di trolley per la massima praticità e gruppi elettrogeni stabilizzati con AVR a 3000 giri progettati per alimentazione attrezzature d'emergenza. Dotati di robusti telai, prodotti ed assemblati internamente possono essere personalizzati secondo le necessità dei clienti.

Range of portable gensets with soundproofed inverters complete with trolley for maximum usability and stabilised gensets 3000 rpm with AVR designed to power emergency equipment. Assembled with robust frames, manufactured and assembled in-house, they can be customised according to customer requirements.

### INVERTER

MODELLO MODEL	POTENZA POWER	POTENZA POWER	AVVIAMENTO STARTING	ALIMENTAZIONE FUELING	SERBATOIO TANK	DIMENSIONI (LxLxA) DIMENSIONS (LxWxH)	PESO WEIGHT
	1PH - 230V kVA	3PH - 400V kVA			l	mm	Kg
EMI 2000IS	1,8	-	Strappo / Recoil	Benzina / Gasoline	4,2	510x300x475	24
EMI 3000IE	3,3	-	Elettrico / Electric	Benzina / Gasoline	10	645x480x500	46

### 3000 RPM

MODELLO MODEL	POTENZA POWER	POTENZA POWER	AVVIAMENTO STARTING	ALIMENTAZIONE FUELING	SERBATOIO TANK	DIMENSIONI (LxLxA) DIMENSIONS (LxWxH)	PESO WEIGHT
	1PH - 230V kVA	3PH - 400V kVA			l	mm	Kg
GP4000 XM/HM-AVR	3,1	-	Strappo / Recoil	Benzina / Gasoline	3,1	700x570x630	46
GP4000 XM/KM-AVR	3,9	-	Strappo / Recoil	Benzina / Gasoline	4	700x570x630	48
GP6000 XM/HE-AVR	4,5	-	Elettrico / Electric	Benzina / Gasoline	5,3	780x570x680	76
GP6000 XM/KE-AVR	5,5	-	Elettrico / Electric	Benzina / Gasoline	7	780x570x680	79
GP4000 XM/LE-AVR	3,5	-	Elettrico / Electric	Diesel	4	780x570x680	80
GP4000 XM/YE-AVR	3,5	-	Elettrico / Electric	Diesel	3,5	780x570x680	80
GP6000 XM/LE-AVR	5,6	-	Elettrico / Electric	Diesel	5	780x570x680	96
GP6000 XT/LE-AVR	3,3	6,5	Elettrico / Electric	Diesel	5	780x570x680	109
GP6000 XM/YE-AVR	5,5	-	Elettrico / Electric	Diesel	5,5	780x570x680	105
GP6000 XT/YE-AVR	3,3	6,5	Elettrico / Electric	Diesel	5,5	780x570x680	118

# RIMORCHI

## ROAD TRAILERS



Rimorchi stradali omologati realizzati ed allestiti su misura o richiesta specifica di gruppi, associazioni o enti, da 750 kg per traino con patente B a taglie superiori per utilizzo con patenti VVF o CRI. Allestiti per rischio idrogeologico con possibilità di personalizzazione: Completo di n.4 piedini stabilizzatori, centina personalizzabile con livrea VVF, CRI o del Gruppo Comunale o Associazioni, apribile su 4 lati e amovibile. Allestito con Motopompa da svuotamento per uso emergenza, torre faro in acciaio H. 6 m, elettropompa sommergibile passaggio corpi solidi, elettropompa sommergibile filo pavimento aspirazione fino a 1 mm, generatore inverter benzina, ed infine accessori per aspirazione/mandata motopompa ed elettropompe secondo gli standard richiesti UNI, STORZ, giunti sferici etc.

Homologated road trailers made to measure or specifically requested by groups, associations or organisations, from 750 kg to larger sizes also by Fire Brigades or IRC. Equipped for hydrogeological risk with the possibility of customisation: complete with 4 stabilising jacks, customisable tarp with VVF, CRI or Municipal Group or Association livery, openable on 4 sides and removable. Equipped with motor pump for emergency use, steel light tower H. 6 m, submersible electric pump solids handlings, submersible electric pump residue dewatering to 1 mm, gasoline inverter generator, and accessories for suction/delivery of motor pump and electric pumps according to required standards UNI, STORZ, SPHERICAL COUPLING etc



Rimorchi per tende pneumatiche / Pneumatic tents trailers



Rimorchi idrogeologici / Hydrogeological trailers



Rimorchi personalizzabili / Customize trailers



# MODULI ISO

## ISO MODULES



Sistemi di ALTA CAPACITA' di POMPAGGIO (ACP) e allestimenti speciali, potabilizzatori o gruppi elettrogeni su rimorchi o moduli ISO scarrabili o dotati di pistoni idraulici completi di kit di tubazioni per lunghi stendimenti con segnaletica e accessoristica dedicata, raccorderia di interconnessione UNI, STORZ, sferica, flauti per diramazione e distribuzione acque di scarico.


HIGH CAPACITY PUMPING (HCP) systems and special set-ups, drinking water plants or generating sets on trailers or ISO modules with roll-off system or equipped with hydraulic pistons complete with hoses kits for long stretches with dedicated signage and accessories, interconnection fittings, UNI, STORZ, spherical, flutes for branching and wastewater distribution.



Moduli alta capacità / High capacity modules



Impianti di potabilizzazione / Drinking water plant

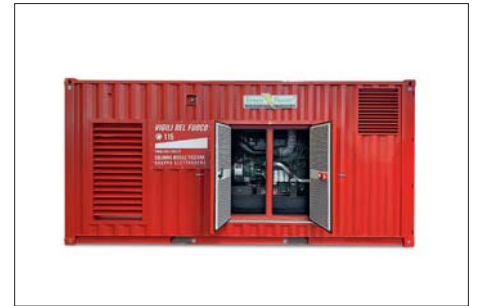


Gruppi elettrogeni / Generating sets

# REALIZZAZIONI

## REALIZATIONS



**Dipartimento Nazionale di Protezione Civile.**  
National Department of Civil Protection.

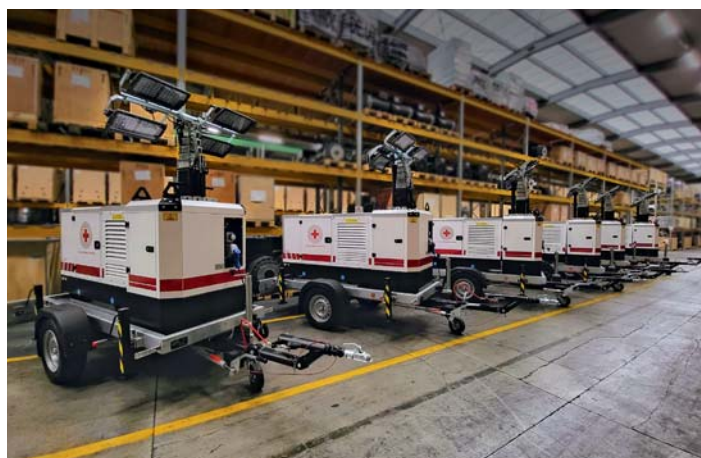

**Comitato Internazionale di Croce Rossa.**  
International committee of the Red Cross.



**Croce Rossa Regionale.**  
Regional department Red Cross.



**Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco.**  
Regional direction of Fire Brigades.



**Protezioni Civili straniere.**  
Foreign Civil Protection.



**Dipartimenti Regionali di Protezione Civile.**  
Regional department of Civil Protection.





**ANC Associazione Nazionale Carabinieri.**  
National Association of Italian Police.



**Ministero della Difesa, Esercito TERRARM.**  
Army, Ministry of Defense.



**Gruppi di Protezione Civile.**  
Association Civil Protection.



**ANPAS Misericordie ANVFC.**  
National Association of Assistance and Civil Protection.



**Croce Rossa Italiana.**  
Italian Red Cross.



**Ministero dell'Interno, Vigili del Fuoco.**  
Ministry of interior, Fire Brigade.

# REFERENZE

## REFERENCES



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO



Croce Rossa Italiana

CROCE ROSSA ITALIANA



PROTEZIONE CIVILE EUROPEA



PROTEZIONE CIVILE ITALIANA



MINISTERO DELLA DIFESA

MINISTERO DELLA DIFESA ITALIANO



TERRAARM



UNICEF



UN OPS



TELECOM ITALIA MOBILE



ASSOCIAZIONE NAZIONALE VVF IN CONGEDO



ANPAS



ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI





eptagruppo.com

DEPLIANT GENERALE BOOKLET



**GREEN POWER SYSTEMS srl**  
Loc. Maiano sn / 61028  
Sassocorvaro Auditore (PU) - Italy  
phone: +39 0722 726411  
[www.greenpowergen.com](http://www.greenpowergen.com)

